STILLED®
STAND ILUMINACIONES

PANEL STIL LED BACKLIGHT CLEANROOM 30X120 40W

Vida Útil
100.000 Horas
L70 B50 @ 40°C

Chip 2835
Samsung

IRC
≥80

Garantía
7 Años

Atenuación
0 - 10V

Voltaje
120 - 277VAC

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP


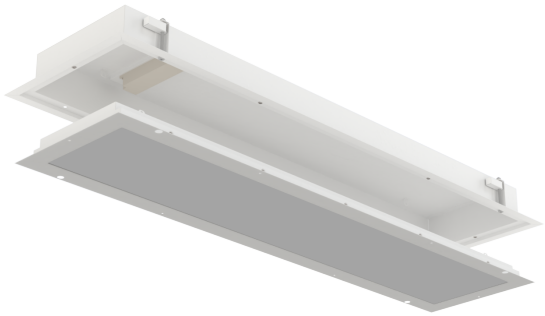


*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-P65-0028
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP65
Driver	WeledPower WP-HLA-060
Hermeticidad Driver	IP65
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Sistema de Fijación	Incrustar
Distorsión Armónica Total	≤20%
Accesorios	N/A

Dimensiones

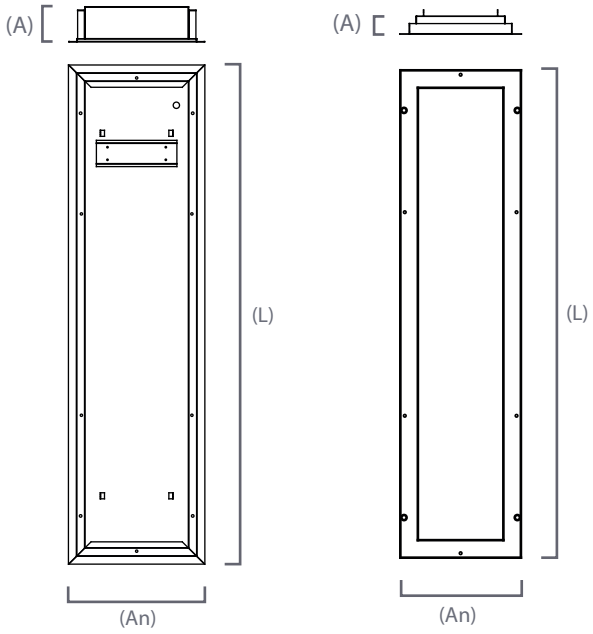

Chasis principal

Largo (L)	124cm
Ancho (An)	37cm
Alto (A)	9cm

Panel Backlight


Largo (L)	97cm
Ancho (An)	29.5cm
Alto (A)	4cm

Carcasa o cuerpo

Lamina Cold Rolled Galvanizado Cal.24
Pintura Electrostática Antibacterial
Poliestireno

Diagrama de conexión

En caso de no tener clavija, conecte los cables de alimentación a la Red. (Línea "L". Neutro "N" y Tierra "T").




*Datos técnicos sujetos a cambios.
*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

Diagramas fotométricos

4000K

Potencia Real	39.06W
Flujo Luminoso	4029.2Lm
Eficacia lumínica	103.2Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de apertura	114°
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.8% - I:10.7% @ 119.7VAC)
Corriente	0.328A@120V
Temperatura de Operación Máxima	40°C

Luminous Intensity Distribution Curve

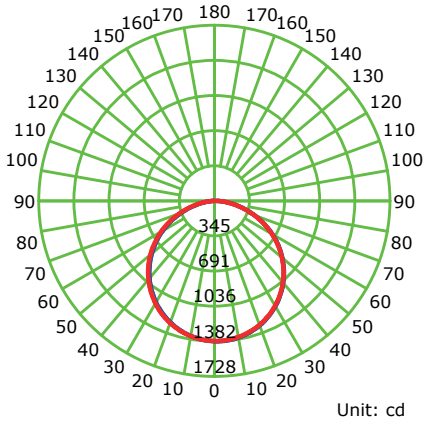

*Datos técnicos sujetos a cambios.
*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.